


We Place The Globe In Order

秩序就是生产力

WE PLACE THE GLOBE IN ORDER

秩序就是生产力



SHELFULL BIN
货架物料盒

WE PLACE
THE GLOBE
IN ORDER

秩序就是生产力



单元化管理是现代精益物流管理的基础,物流容器是作为单元化管理最基本的存储载体。物流容器对于提高货物运输成本、优化车间生产流程有至关重要的作用,物流改革的时代已经到来,现代物流存储要求更加复杂,要实现高效的单元化管理,其物流容器基本要满足以下条件:

- 能够满足不同货物的储存特性,实现仓储空间的最大化。
- 能够与其他仓储物流设施完美

适配。

- 能够提高物料的管理水平,可以实现目视化、信息化等现代物流管理需求。

- 能够满足多样化 SKU 管理需求。

研发团队立足客户需求,结合多年物流产品生产经营经验,推出第三代 SF 系列物料盒,对于不同行业不同规模的企业提供个性化物流仓储解决方案,和您一同建立高效、绿色的现代物流体系!

目录 CONTENTS

01	料盒单元化	03	密集化存储	05	关联SKU存储	06	目视化管理
07	结构介绍	09	零件盒和货架置物柜 配合使用				

随着物流信息技术的迅猛发展，还有用户精益制造的需求，用户在零部件的管理提升上的需求势必越来越高，这也必然推动作为零
部件基本存储单元的料盒的发展。

产品4大特点

- | | | | |
|---------|---------|-----------|---------|
| 1.料盒单元化 | 2.密集化存储 | 3.关联SKU存储 | 4.目视化管理 |
|---------|---------|-----------|---------|

18款SF零件盒系列

1. SF3115	L300×W100×H150mm	2. SF3120	L300×W100×H200mm	3. SF3215	L300×W200×H150mm
4. SF3220	L300×W200×H200mm	5. SF3415	L300×W400×H150mm	6. SF3420	L300×W400×H200mm
7. SF5115	L500×W100×H150mm	8. SF5120	L500×W100×H200mm	9. SF5215	L500×W200×H150mm
10.SF5220	L500×W200×H200mm	11.SF5415	L500×W400×H150mm	12.SF5420	L500×W400×H200mm
13.SF6115	L600×W100×H150mm	14.SF6120	L600×W100×H200mm	15.SF6215	L600×W200×H150mm
16.SF6220	L600×W200×H200mm	17.SF6415	L600×W400×H150mm	18.SF6420	L600×W400×H200mm

13.	SF3115	L300×W100×H150mm	22.	SF5220	L500×W200×H200mm
14.	SF3120	L300×W100×H200mm	23.	SF5415	L500×W400×H150mm
15.	SF3215	L300×W200×H150mm	24.	SF5420	L500×W400×H200mm
16.	SF3220	L300×W200×H200mm	25.	SF6115	L600×W100×H150mm
17.	SF3415	L300×W400×H150mm	26.	SF6120	L600×W100×H200mm
18.	SF3420	L300×W400×H200mm	27.	SF6215	L600×W200×H150mm
19.	SF5115	L500×W100×H150mm	28.	SF6220	L600×W200×H200mm
20.	SF5120	L500×W100×H200mm	29.	SF6415	L600×W400×H150mm
21.	SF5215	L500×W200×H150mm	30.	SF6420	L600×W400×H200mm



SF系列物料盒将多种类产品的存储量化成独立的存储单位，一举改变了传统混乱无体系的仓储管理模式，帮助企业建立标准化、规范化的物流管理体系，是现代标准化物流管理的必备品。



物料盒与货架配合方面

现在市面上的物料盒很多都是照搬国外标准，SF系列物料盒根据中国货架常用尺寸进行设计，完整的尺寸链能够充分利用每一部分货架空间！

完整的尺寸链设计使您无需再更换货架就能从容优化仓储结构，向您提供了产品管理的更多可能，不同物料盒的配合实现了仓储效果的最大化，为您带来想象不到的空间扩张革命！

国内第一家与货架匹配的单元化物料盒

为什么我们购买货架之后，难以找到与其匹配的物料盒？

现有物料盒与货架匹配存在以下痛点



现有物料盒与常规货架在宽度和深度方向难以匹配。

SF系列物料盒能完美配合货架

我们开发设计的SF系列物料盒解决了与货架尺寸匹配的问题



在中国，常规货架的内径宽度为1800mm、2000mm，深度为500mm、600mm，然而市面上的物料盒多采用欧洲标准，宽、深、高度方向均难以完全利用货架空间。

Shelfull bin系列物料盒严格按照中国常规货架模数设计，并高度标准化，宽度为100mm、200mm、400mm，深度为300mm、500mm、600mm，高度为150mm、200mm，因此Shelfull bin系列物料盒拥有完整的三维尺寸链，在宽、深、高度方向均可完美无间隙的利用货架空间，同时Shelfull bin系列物料盒具备悬挂式存取物功能，可与货架组成“抽屉式”存储单元，以最低的成本实现最人机、最密集的存储。



密集化存储可以提高仓储空间的利用率，在减少仓储用地的同时节省仓库的管理成本，是现代化物流管理的必要手段，使用SF系列物料盒，可以充分利用空间，仅在纵向空间利用率一项上可提高35%——45%。


拿一个高度为2m的通用货架作为参照，采用第一代组立零件盒，按常用料盒高度177mm计算，横向空间利用率假定为100%，由于需要较高层间距，货架需分为5层，纵向空间净利用高度为 $177 \times 5 = 900\text{mm}$ ，纵向空间利用率为45%（ $900\text{mm}/2000\text{mm}$ ）

如采用SF系列物料零件盒，按产品高度150mm计算，可将货架分10层，纵向空间利用率为75%（ $150 \times 10/2000$ ）；按产品高度200mm计算可放置8层，纵向空间利用率为80%（ $200 \times 8/2000$ ）。

悬挂卡槽配合货架使用
可将物料盒变为
100%拉出的抽屉。



↑ 35%~40% 纵向空间利用率
↓ 占地面积 50%



高度维度



层板间距只要是50mm的整数倍，可无间隙利用空间



宽度维度



宽度为100mm整数倍，完美无间隙利用空间




深度维度



在深度方向上，可完美无间隙的利用货架空间

内容积维度

挡板采用半开口式设计
具备最大的有效内容积

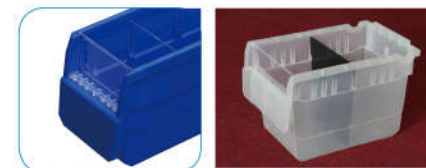

Shelfull bin系列物料盒不仅拥有完整的三维尺寸链，而且具备最大的有效内容积。一般零件盒会由于取物的需要采用半开口式设计，这会浪费20%—30%的存储空间，而Shelfull bin系列物料盒采用透明挡板设计可以实现物料盒100%满载，从而将空间利用效率进一步提升。

SKU指保存库存控制的最小可用单位，精细SKU管理是现代物流普遍追求的目标，SF系列物料盒不仅配备有规格齐全的横向分隔板还进行了纵向分隔板的设计，单个料盒最多能够支持8个SKU存储，料盒前方设有多个标签粘贴区，便于内容物的辨识与管理，同时便于信息化设备的连接。



多SKU管理

SF系列产品利用分隔板将料盒分隔为多个独立空间，能够解决现代企业SKU需求量大但单SKU存储量少的仓储问题，使企业实现精益生产管理，提高管理效率与生产利润。



生产线纠错

SF系列物料盒不仅能够用于零件仓储还特别适合在装配生产线上使用，将产品的各个零部件按照所需数量放在一个物料盒中，装配完成后，可以根据盒中零件的实际使用情况进行逆向纠错，判断是否存在少安装或者零件浪费情况。

现代企业生产中多数不良品都产生于组装细小部分的工位，SF系列创新性分隔板设计使物料盒不再局限于作为物流容器使用，在生产过程有更为普遍的适用性，能够帮助企业实现精益管理以降低成本提高利润。只要企业将装配所需零件按照规划数量分类放置于物料盒，就可以根据每天剩余零件数量进行逆向纠错，反向查找是否出现使用浪费或者缺少安装的情况。



目视化管理是推进精益制造体系不可或缺的工具，SF系列物料盒从结构和颜色上完全按照目视化管理的要求进行设计，大大减少操作人员的寻找时间。



多种颜色设计：

我们设计了红、黄、蓝、绿、白、透明六种可选颜色，使您可以直观了解物料盒中盛放的物料，极大地减少物料分拣时间，提高仓储管理效率。

半开口式结构设计：

半开口式的结构设计让内容物一目了然，提高了产品的取用效率，物料盒前方有皮纹区，可粘贴条形码等标示，提高物料辨识精确性，为实现存储空间最大化，确保用户使用的灵活性，我们还配备有前挡板附件，您可根据需要进行选择。



透明前挡板设计
可助于实现可视化的管理





横纵向分隔板设计
可实现SKU存储



皮纹设计
可粘贴标识、二维码、条形码
易于辨认



底部设计
底部加强筋，为防磨条
减少拖动对盒子的伤害

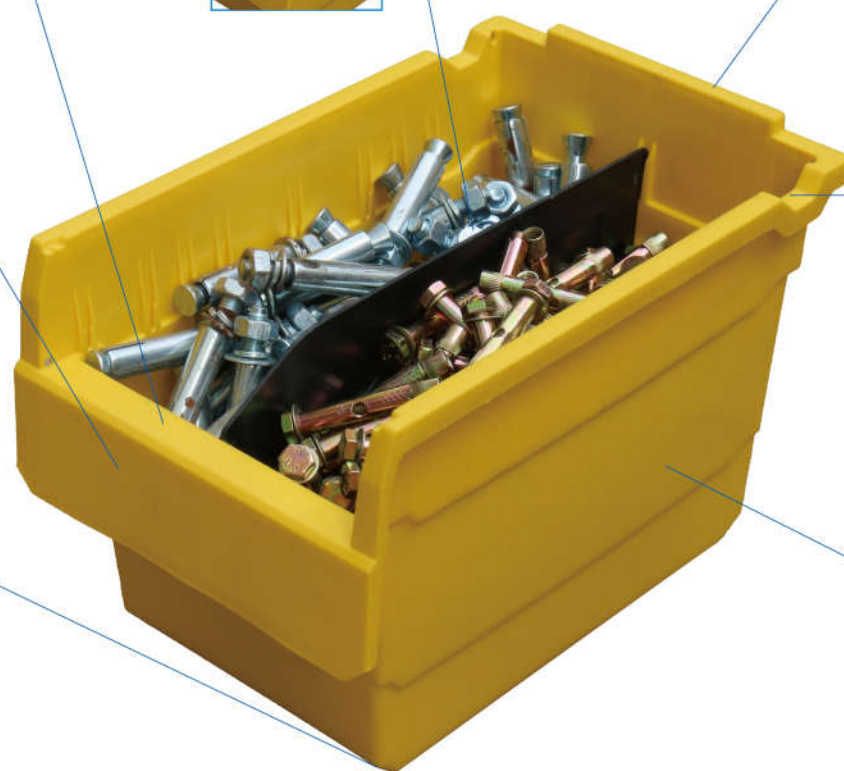

悬挂凸台设计
可配合层板式货架、钢丝置物架、
置物柜使用



背部设计
后部卡槽，使盒子悬挂在货架上



侧面设计
侧面增加台阶，增加侧面的强度
节省运输体积



可选附件

预置标签粘贴位置
进一步加深目视化管理

横纵向隔板
将物料进行SKU分隔
1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/8分隔

箭头标识
便于安装操作

纵向分隔板
将物料进行SKU分隔
1/2 1/3 1/4 分隔

镂空设计
减少粉尘便于清洁

前挡板
可实现半开状态
真正实现目视化管理

前挡板使用图解

配置参数


型号	产品尺寸 L x W x H mm	横纵向隔板	纵纵向隔板	前挡板	每箱包装数/个
SF3115	300×100×150	SFH115		SFF100	20
SF3215	300×200×150	SFH215	SFV315	SFF200	10
SF3415	300×400×150	SFH415	SFV315		5
SF5115	500×100×150	SFH115		SFF100	20
SF5215	500×200×150	SFH215	SFV515	SFF200	10
SF5415	500×400×150	SFH415	SFV515		5
SF6115	600×100×150	SFH115		SFF100	20
SF6215	600×200×150	SFH215	SFV615	SFF200	10
SF6415	600×400×150	SFH415	SFV615		5
SF3120	300×100×200	SFH120		SFF100	20
SF3220	300×200×200	SFH220	SFV320	SFF200	10
SF3420	300×400×200	SFH420	SFV320		5
SF5120	500×100×200	SFH120		SFF100	20
SF5220	500×200×200	SFH220	SFV520	SFF200	10
SF5420	500×400×200	SFH420	SFV520		5
SF6120	600×100×200	SFH120		SFF100	20
SF6220	600×200×200	SFH220	SFV620	SFF200	10
SF6420	600×400×200	SFH420	SFV620		5





产品介绍

- 置物架表面镀铬，防腐蚀；
- 层间距可调，使用灵活，易组立；
- 整体光亮美观，易于管理；
- 可根据工作需求便捷移动。

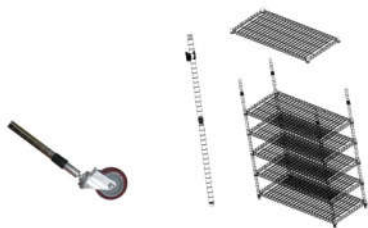

型号及配置


型号	外尺寸(W×D×H/mm)	盒子层数	物料盒推荐方案 (层数自下而上)
WST300M	860 × 300 × 1200	2层150mm 3层200mm	第一层：4个SF3220 第四层：2个SF3415 第二层：4个SF3220 第五层：4个SF3215 第三层：2个SF3420
WST500M	860 × 500 × 1200	2层150mm 3层200mm	第一层：4个SF5220 第四层：2个SF5415 第二层：4个SF5220 第五层：4个SF5215 第三层：2个SF5420
WST600M	860 × 600 × 1200	2层150mm 3层200mm	第一层：4个SF6220 第四层：2个SF6415 第二层：4个SF6220 第五层：4个SF6215 第三层：2个SF6420

注：有5层网片，网片有效存储长度为800mm，盒子配件（前挡板、分隔板）、颜色可选



产品介绍

- 置物架表面镀铬，防腐蚀；
- 层间距可调，使用灵活，易组立；
- 整体光亮美观，易于管理。



型号及配置


型号	外尺寸(W×D×H/mm)	盒子层数	物料盒推荐方案 (层数自下而上)
SFW300M	860 × 300 × 1600	3层150mm 3层200mm	第一层：2个SF3220+1个SF3420 第四层：2个SF3415 第二层：4个SF3220 第五层：2个SF3215+1个SF3415 第三层：2个SF3420 第六层：4个SF3215
SFW500M	860 × 500 × 1600	3层150mm 3层200mm	第一层：2个SF5220+1个SF5420 第四层：2个SF5415 第二层：4个SF5220 第五层：2个SF5215+1个SF5415 第三层：2个SF5420 第六层：4个SF5215
SFW600M	860 × 600 × 1600	3层150mm 3层200mm	第一层：2个SF6220+1个SF6420 第四层：2个SF6415 第二层：4个SF6220 第五层：2个SF6215+1个SF6415 第三层：2个SF6420 第六层：4个SF6215

注：有7层网片，网片有效存储长度为800mm，盒子配件（前挡板、分隔板）、颜色可选



产品介绍

- 支柱组和横梁均为轧机冲压折弯一体成型，货架强度高，承重高；
- 表面喷塑处理，颜色可选，与钢板配合整洁明亮，视觉效果好；
- 横梁与支柱卡笋式连接，组装便捷；
- 标准化模数孔，层间距可调，使用灵活



型号及配置

型号	外尺寸(W×D×H/mm)	盒子层数	物料盒推荐方案 (层数自下而上)
SFR500M	1910 × 500 × 1800	4层150mm 3层200mm	第一层：1个SF5220+4个SF5420 第二层：1个SF5220+4个SF5420 第三层：1个SF5215+4个SF5415 第四层：1个SF5215+4个SF5415 第五层：9个SF5220 第六层：9个SF5215 第七层：9个SF5215
SFR600M1	1910 × 600 × 1800	4层150mm 3层200mm	第一层：1个SF6220+4个SF6420 第二层：1个SF6220+4个SF6420 第三层：1个SF6215+4个SF6415 第四层：1个SF6215+4个SF6415 第五层：9个SF6220 第六层：9个SF6215 第七层：9个SF6215
SFR600M2 (盒子需留隙使用)	1910 × 600 × 1800	4层150mm 3层200mm	第一层：2个SF3220+8个SF3420 第二层：2个SF3220+8个SF3420 第三层：2个SF3215+8个SF3415 第四层：2个SF3215+8个SF3415 第五层：18个SF3220 第六层：18个SF3215 第七层：18个SF3215

注：横梁长度为1800mm，盒子配件（前挡板、分隔板）、颜色可选



产品介绍

- 柜体喷塑处理，整体效果美观大方，便于管理；
- 柜体和层板坚固耐用，承重高；
- 层板数可根据客户要求订制；
- 特别适用于贵重物品的存放。



型号及配置

型号	外尺寸(W×D×H/mm)	盒子层数	物料盒推荐方案 (层数自下而上)
SFC300M	900 × 360 × 1720	4层150mm 4层200mm	第一层：2个SF3420 第二层：3个SF3220+2个SF3120 第三层：4个SF3220 第四层：2个SF3220+1个SF3420 第五层：2个SF3415 第六层：3个SF3215+2个SF3115 第七层：4个SF3215 第八层：4个SF3215
SFC500M	900 × 560 × 1720	4层150mm 4层200mm	第一层：2个SF5420 第二层：4个SF5220 第三层：4个SF5220 第四层：2个SF5220+1个SF5420 第五层：2个SF5415 第六层：2个SF5215+1个SF5415 第七层：4个SF5215 第八层：4个SF5215
SFC600M	900 × 660 × 1720	4层150mm 4层200mm	第一层：2个SF6420 第二层：4个SF6220 第三层：4个SF6220 第四层：2个SF6220+1个SF6420 第五层：2个SF6415 第六层：2个SF6215+1个SF6415 第七层：4个SF6215 第八层：4个SF6215

注：隔板长度为800mm，门可自选装，盒子配件（前挡板、分隔板）、颜色可选

SF3115 | 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数

尺寸参数	产品外尺寸 (D × W × H)	内径上口尺寸 (W × D)	内径底部尺寸 (W × D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W × H)
	300 × 99 × 154mm	86 × 255mm	62 × 220mm	154mm	143mm	8mm	53 × 81mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	207g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ ~ 40℃		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国标标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加喇叭冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲击≥104in/lbs		
		SFH115	SFF100				

包装介绍



尺寸: 405*310*405mm
包装数量: 20pcs/箱
毛重: 4.8kg
净重: 3.2kg
装箱形式: (如左图托盒)
1200*1000mm
托盘规格: 力能中根据实际使用情况
应贴色标前
于只体积: 2.5m³
单箱体积: 0.05m³
集装箱数量: (最大按重量理论数)
20尺高柜: 530箱
40尺高柜: 1060箱
40尺高柜: 1272箱



横向分隔板: SFH115

可配有效横向分隔板: 5pcs
A5为二等横板(分板卡槽)
A4 A6为三等横板(分板卡槽)
A2 A4 A5 A6 A8为二等横板(分板卡槽)
1/6最小分板间距为40mm



前挡板: SFF100

A8为合页式, 提升料盒利用空间。
B8为打开状态, 便于存取物品。

秩序就是生产力

SF3120 | 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数

尺寸参数	产品外尺寸 (D × W × H)	内径上口尺寸 (W × D)	内径底部尺寸 (W × D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W × H)
	300 × 99 × 204mm	86 × 255mm	58 × 215mm	204mm	194mm	8mm	53 × 81mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	287g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ ~ 40℃		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国标标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加喇叭冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲击≥160in/lbs		
		SFH120	SFF100				

包装介绍




尺寸: 405*310*455mm
包装数量: 20pcs/箱
毛重: 6.4kg
净重: 3.2kg
装箱形式: (如左图托盒)
1200*1000mm
托盘规格: 力能中根据实际使用情况
应贴色标前
于只体积: 2.7m³
单箱体积: 0.054m³
集装箱数量: (最大按重量理论数)
20尺高柜: 530箱
40尺高柜: 1060箱
40尺高柜: 1060箱



横向分隔板: SFH120

可配有效横向分隔板: 5pcs
A5为二等横板(分板卡槽)
A4 A6为三等横板(分板卡槽)
A2 A4 A5 A6 A8为二等横板(分板卡槽)
1/6最小分板间距为40mm



前挡板: SFF100

A8为合页式, 提升料盒利用空间。
B8为打开状态, 便于存取物品。

秩序就是生产力

SF3215 | 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数

尺寸参数	产品外尺寸 (D × W × H)	内径上口尺寸 (W × D)	内径底部尺寸 (W × D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W × H)
	300 × 198 × 154mm	176 × 255mm	153 × 220mm	154mm	143mm	8mm	53 × 170mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	287g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ - 40℃		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国际标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加姆纳冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲≥96in/lbs		
	SFV315	SFH215	SFF200				

包装介绍



尺寸: 405*310*405mm
 包装数量: 10pcs/箱
 纸箱重量: 3.5kg
 隔板形式: (如左下图所示)
 1200*1000mm)
 底部隔板: 力矩中板固定实际情况相符
 应颜色相符
 干只体积: 5m³
 单箱体积: 0.05m³
 集装箱装数量: (最大装柜量理论数值)
 20尺高柜: 510箱
 40尺高柜: 1060箱
 40尺高柜: 1272箱



纵向分隔板: SFV315

可配有效纵向分隔板: 1pcs
 B1为二等纵向分隔卡槽
 1/7最小分隔间距为40mm


横向分隔板: SFH215

可配有效横向分隔板: 5pcs
 A5为二等横向分隔卡槽
 A6为二等横向分隔卡槽

A2 A4 A5 A6 A8为六等横向分隔卡槽
 1/6最小分隔间距为40mm

前挡板: SFF200

A1为合状态, 提升料盒利用空间。
 前门打开状态, 便于存取物品。



秩序就是生产力

SF3220 | 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式



产品配置及参数

尺寸参数	产品外尺寸 (D × W × H)	内径上口尺寸 (W × D)	内径底部尺寸 (W × D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W × H)
	300 × 198 × 204mm	176 × 255mm	147 × 215mm	204mm	194mm	8mm	53 × 170mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	390g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ - 40℃		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国际标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加姆纳冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲≥184in/lbs		
	SFV320	SFH220	SFF200				

包装介绍



尺寸: 405*310*455mm
 包装数量: 10pcs/箱
 纸箱重量: 4.5kg
 隔板形式: (如左下图所示)
 1200*1000mm)
 底部隔板: 力矩中板固定实际情况相符
 应颜色相符
 干只体积: 5.4m³
 单箱体积: 0.054m³
 集装箱装数量: (最大装柜量理论数值)
 20尺高柜: 510箱
 40尺高柜: 1060箱
 40尺高柜: 1272箱



纵向分隔板: SFV320

可配有效纵向分隔板: 1pcs
 B1为二等纵向分隔卡槽
 1/7最小分隔间距为40mm

横向分隔板: SFH220

可配有效横向分隔板: 5pcs
 A5为二等横向分隔卡槽
 A6为二等横向分隔卡槽

A2 A4 A5 A6 A8为六等横向分隔卡槽
 1/6最小分隔间距为40mm

前挡板: SFF200

A1为合状态, 提升料盒利用空间。
 前门打开状态, 便于存取物品。



秩序就是生产力

SF3415 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分模方式




产品配置及参数							
尺寸参数	产品外尺寸 (D×W×H)	内径上口尺寸 (W×D)	内径底部尺寸 (W×D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W×H)
	300×396×154mm	374×255mm	351×220mm	154mm	143mm	8mm	53×369mm
产品参数	产品净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	503g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ - 40℃		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国际标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加德纳冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由落体试验	最薄弱面抗冲≥104in/lbs		
	SFV315	SFH415					



包装介绍

尺寸: 405*310*405mm
 包装数量: 5pcs/箱
 纸箱重量: 3.2kg
 唛托形式: (见左下图)
 2200*1000mm
 纸箱内层: 方格中根据实际情况粘贴
 应颜色标识
 千分体积: 10m³
 单箱体积: 0.05m³
 集装箱规格: (最大装量理论数值)
 20尺普柜: 510箱
 40尺普柜: 1060箱
 40尺高柜: 1272箱



纵向分隔板: SFV315
 可配有效纵向分隔板: 3pcs
 B3为二等纵向分隔板
 B2 B4为三等纵向分隔板
 B1 B5 B6为四等纵向分隔板
 1/4最小分隔间距为90mm

横向分隔板: SFH415
 可配有效横向分隔板: 5pcs
 A1为二等横向分隔板
 A4 A6为三等横向分隔板
 A2 A3 A5 A7 A8为六等横向分隔板
 1/6最小分隔间距为40mm

秩序就是生产力

SF3420 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品



更多的悬挂结构 更多的SKU, 更多的组合方式




产品配置及参数							
尺寸参数	产品外尺寸 (D×W×H)	内径上口尺寸 (W×D)	内径底部尺寸 (W×D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W×H)
	300×396×204mm	374×255mm	348×215mm	204mm	194mm	8mm	53×369mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	702g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ - 40℃		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国际标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加德纳冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由落体试验	最薄弱面抗冲≥168in/lbs		
	SFV320	SFH420					



包装介绍

尺寸: 405*310*455mm
 包装数量: 5pcs/箱
 纸箱重量: 4.2kg
 唛托形式: (见左下图)
 2200*1000mm
 纸箱内层: 方格中根据实际情况粘贴
 应颜色标识
 千分体积: 10.8m³
 单箱体积: 0.054m³
 集装箱规格: (最大装量理论数值)
 20尺普柜: 510箱
 40尺普柜: 1060箱
 40尺高柜: 1060箱



纵向分隔板: SFV320
 可配纵向分隔板: 3pcs
 B3为二等纵向分隔板
 B2 B4为三等纵向分隔板
 B1 B5 B6为四等纵向分隔板
 1/4最小分隔间距为90mm

横向分隔板: SFH420
 可配横向分隔板: 5pcs
 A1为二等横向分隔板
 A4 A6为三等横向分隔板
 A2 A3 A5 A7 A8为六等横向分隔板
 1/6最小分隔间距为40mm

秩序就是生产力

SF5115 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数

尺寸参数	产品外尺寸 (D x W x H)	内径上口尺寸 (W x D)	内径底部尺寸 (W x D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W x H)
	500 × 99 × 154mm	86 × 455mm	62 × 420mm	154mm	143mm	8mm	53 × 81mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	365g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ ~ 40℃		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国标标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加喇叭冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲≥120in/lbs		
		SFH115	SFH100				

包装介绍



尺寸: 510*405*405mm
 包装数量: 20pcs/箱
 毛重: 9.3kg
 净重: (如左下图托盘)
 3200*1000mm)
 托盘中为力矩中根据实际情况托盘中
 应留出空间
 干只体积: 4m³
 单箱体积: 0.08m³
 包装规格: (最大装柜量理论值)
 20尺柜: 305箱
 40尺柜: 635箱
 40尺高柜: 762箱



横向分隔板: SFH115

可配有有效横内分隔板: 7pcs
 A0为二条横内分隔板
 A4 A7为三条横内分隔板
 A2 A3 A5 A6 A7 A9 A10为八条横内分隔板
 1/8英寸小分隔板为5.7mm

前挡板: SFF100

A0为合拢状态, 提升料量利用空间,
 0°打开状态, 便于存取物料。

秩序就是生产力

SF5120 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



更多的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数

尺寸参数	产品外尺寸 (D x W x H)	内径上口尺寸 (W x D)	内径底部尺寸 (W x D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W x H)
	500 × 99 × 204mm	86 × 455mm	58 × 415mm	204mm	194mm	8mm	53 × 81mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	492g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ ~ 40℃		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国标标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加喇叭冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲≥216in/lbs		
		SFH120	SFF100				

包装介绍



尺寸: 510*405*455mm
 包装数量: 20pcs/箱
 毛重: 10.8kg
 净重: 方托盘中根据实际托盘中
 应留出空间
 托盘中为力矩中根据实际托盘中
 应留出空间
 干只体积: 4.5m³
 单箱体积: 0.09m³
 包装规格: (最大装柜量理论值)
 20尺柜: 305箱
 40尺柜: 635箱
 40尺高柜: 635箱



横向分隔板: SFH120

可配有有效横内分隔板: 7pcs
 A0为二条横内分隔板
 A4 A7为三条横内分隔板
 A2 A3 A5 A6 A7 A9 A10为八条横内分隔板
 1/8英寸小分隔板为5.7mm

前挡板: SFF100

A0为合拢状态, 提升料量利用空间,
 0°打开状态, 便于存取物料。

秩序就是生产力

SF5215 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数

尺寸参数	产品外尺寸 (D × W × H)	内径上口尺寸 (W × D)	内径底部尺寸 (W × D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W × H)
	500 × 198 × 154mm	176 × 455mm	153 × 420mm	154mm	143mm	8mm	53 × 170mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	475g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25°C ~ 40°C		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国标标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加喇叭冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲≥144in/lbs		
	SFV515	SFH215	SFF200				

包装介绍



尺寸: 510*405*405mm
 包装数量: 10pcs/箱
 纸箱毛重: 5.7kg
 隔板形式: (如左图所示托盘
 1200*1000mm)
 隔板侧边: 为柜中柜固定情况粘贴柜
 底颜色标识
 干只体积: 8m³
 单箱体积: 0.08m³
 包装箱装数量: (最大装柜量理论数值)
 20尺柜能: 305箱
 40尺柜能: 615箱
 40尺柜能: 762箱




纵向分隔板: SFV515
 可配有效纵向分隔板: 1pcs
 B1为二等纵向分隔卡槽
 1/2英寸小分格间距为80mm

横向分隔板: SFH215
 A5为二等横向分隔卡槽
 1/2英寸小分格间距为80mm

前挡板: SFF200

A处闭合状态, 提升料盒利用空间,
 B处打开状态, 便于存取物料。



秩序就是生产力

SF5220 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数

尺寸参数	产品外尺寸 (D × W × H)	内径上口尺寸 (W × D)	内径底部尺寸 (W × D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W × H)
	500 × 198 × 204mm	176 × 455mm	147 × 415mm	204mm	194mm	8mm	53 × 170mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	633g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25°C ~ 40°C		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国标标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加喇叭冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲≥192in/lbs		
	SFV520	SFH220	SFF200				

包装介绍



尺寸: 510*405*455mm
 包装数量: 10pcs/箱
 纸箱毛重: 7.3kg
 隔板侧边: 为柜中柜固定情况粘贴柜
 底颜色标识
 隔板形式: (如左图所示托盘
 1200*1000mm)
 干只体积: 9m³
 单箱体积: 0.09m³
 包装箱装数量: (最大装柜量理论数值)
 20尺柜能: 305箱
 40尺柜能: 615箱
 40尺柜能: 762箱



纵向分隔板: SFV520
 可配有效纵向分隔板: 1pcs
 B1为二等纵向分隔卡槽
 1/2英寸小分格间距为80mm

横向分隔板: SFH220
 A5为二等横向分隔卡槽
 1/2英寸小分格间距为80mm

前挡板: SFF200

A处闭合状态, 提升料盒利用空间,
 B处打开状态, 便于存取物料。



秩序就是生产力

SF5415 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数							
尺寸参数	产品外尺寸 (D × W × H)	内径上口尺寸 (W × D)	内径底部尺寸 (W × D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W × H)
	500 × 396 × 154mm	374 × 455mm	351 × 420mm	154mm	143mm	8mm	53 × 369mm
产品参数	产品净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	874g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ - 40℃		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国标标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加德姆冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲≥120in/lbs		
	SFV515	SFH415					



包装介绍

尺寸: 510*405*405mm
包装数量: 5pcs/箱
毛重: 5.3kg
净重: 4.6kg
包装形式: 配在平面
1200*1000mm
低值侧边 方便中箱或实际情况粘贴
反颜色标识
尺寸规格: 16mm³
单箱体积: 0.08m³
集装箱规格数: (最大装量理论数)
20尺高柜: 305箱
40尺高柜: 635箱
40尺高柜: 762箱



纵向分隔板: SFV515

可配有效纵向分隔板: 3pcs
B1为二等纵向分隔卡槽
B2 B4为三等纵向分隔卡槽
B1 B3 B5为四等纵向分隔卡槽
1/4最小分隔间距为90mm

横向分隔板: SFH415

可配有效横向分隔板: 7pcs
A6为二等横向分隔卡槽
A4 A5 A7 A9 A10为三等横向分隔卡槽
A2 A3 A8 A11 A12为四等横向分隔卡槽
1/8最小分隔间距为57.5mm

秩序就是生产力

SF5420 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式





产品配置及参数							
尺寸参数	产品外尺寸 (D × W × H)	内径上口尺寸 (W × D)	内径底部尺寸 (W × D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W × H)
	500 × 396 × 204mm	374 × 455mm	348 × 415mm	204mm	194mm	8mm	53 × 369mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	1123g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ - 40℃		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国标标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加德姆冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲≥168in/lbs		
	SFV520	SFH420					



包装介绍

尺寸: 510*405*455mm
包装数量: 5pcs/箱
毛重: 6.6kg
净重: 5.6kg
包装形式: 配在下面托盘
1200*1000mm
低值侧边 方便中箱或实际情况粘贴
反颜色标识
尺寸规格: 18mm³
单箱体积: 0.09m³
集装箱规格数: (最大装量理论数)
20尺高柜: 305箱
40尺高柜: 635箱
40尺高柜: 762箱



纵向分隔板: SFV520

可配有效纵向分隔板: 3pcs
B1为二等纵向分隔卡槽
B2 B4为三等纵向分隔卡槽
B1 B3 B5为四等纵向分隔卡槽
1/4最小分隔间距为90mm

横向分隔板: SFH420

可配有效横向分隔板: 7pcs
A6为二等横向分隔卡槽
A4 A5 A7 A9 A10为三等横向分隔卡槽
A2 A3 A8 A11 A12为四等横向分隔卡槽
1/8最小分隔间距为57.5mm

秩序就是生产力

SF6115 | 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数

尺寸参数	产品外尺寸 (D x W x H)	内径上口尺寸 (W x D)	内径底部尺寸 (W x D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W x H)
	600×99×154mm	86×555mm	62×520mm	154mm	143mm	8mm	53×81mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	406g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ - 40℃		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国际标准ISO2248-1:1985)	冲击试验 (使用加藤冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲击≥144in/lbs		
		SFH115	SFF100				

包装介绍




尺寸: 610*405*405mm
包装数量: 20pcs/箱
纸箱重量: 9.2kg
物料形式: (如左下侧托品
1200*1000mm)
纸箱侧面: 方便中箱提实际提点粘相
应颜色标识
干升体积: 5m³
单箱体积: 0.108m³
集装箱装箱数: (最大按重量理论数值)
20尺高柜: 255箱
40尺高柜: 530箱
40尺高柜: 636箱



横向分隔板: SFH115

可配有效横向分隔板: 7pcs
A6为二等横切分板卡槽
A1 A2为二等横切分板卡槽
A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10为八等横切分板卡槽
1/8最小分板厚度为6mm



前挡板: SFF100

A6闭合状态, 提升料盒利用空间,
B打开状态, 便于存取物料。

秩序就是生产力

SF6120 | 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数

尺寸参数	产品外尺寸 (D x W x H)	内径上口尺寸 (W x D)	内径底部尺寸 (W x D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W x H)
	600×99×204mm	86×555mm	58×515mm	204mm	194mm	8mm	53×81mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	518g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ - 40℃		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国际标准ISO2248-1:1985)	冲击试验 (使用加藤冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲击≥160in/lbs		
		SFH120	SFF100				

包装介绍



尺寸: 610*405*455mm
包装数量: 20pcs/箱
纸箱重量: 10.5kg
物料形式: (如左下侧托品
1200*1000mm)
纸箱侧面: 方便中箱提实际提点粘相
应颜色标识
干升体积: 5.4m³
单箱体积: 0.108m³
集装箱装箱数: (最大按重量理论数值)
20尺高柜: 255箱
40尺高柜: 530箱
40尺高柜: 530箱



横向分隔板: SFH120

可配有效横向分隔板: 7pcs
A6为二等横切分板卡槽
A1 A2为二等横切分板卡槽
A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10为八等横切分板卡槽
1/8最小分板厚度为6mm



前挡板: SFF100

A6闭合状态, 提升料盒利用空间,
B打开状态, 便于存取物料。

秩序就是生产力

SF6215 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数

尺寸参数	产品外尺寸 (D x W x H)	内径上口尺寸 (W x D)	内径底部尺寸 (W x D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W x H)
	600 x 198 x 154mm	176 x 555mm	153 x 520mm	154mm	143mm	8mm	53 x 170mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度		
	552g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ - 40℃		
配置参数	可选配件			跌落试验 (国标标准GB50224B-1985)	冲击试验 (使用加博姆冲击试验机)		
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲≥144in/lbs		
	SFV615	SFH215	SFF200				

包装介绍



尺寸: 610*405*405mm
包装数量: 10pcs/箱
纸箱重量: 4.6kg
堆码方式: 10层下压托叠
(2200*1000mm)
纸箱规格: 方箱中根据实际情况粘胶扣
应颜色标识
尺寸规格: 10.8m³
单箱体积: 0.1m³
集装箱规格数: (最大装箱量理论数值)
20尺柜: 255箱
40尺柜: 530箱
40尺高柜: 636箱



纵向分隔板: SFV615

可配有效纵向分隔板: 1pcs
BL为二等横切分板卡槽
1/2英寸分板间距为80mm

横向分隔板: SFH215

可配有效横向分隔板: 7pcs
A6为二等横切分板卡槽
A4 A8为三等横切分板卡槽
A2 A3 A5 A6 A7 A9 A10为八等横切分板卡槽
1/2英寸分板间距为80mm

前挡板: SFF200

A8为合页状态, 提升和叠利用空间。
B8为打开状态, 便于存取物品。



秩序就是生产力

SF6220 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数

尺寸参数	产品外尺寸 (D × W × H)	内径上口尺寸 (W × D)	内径底部尺寸 (W × D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	悬挂凸台 (H)	前开口尺寸 (W × H)
	600×198×204mm	176×555mm	147×515mm	204mm	194mm	8mm	53×170mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料		适宜温度	
	800g	30kg	20kg	全新抗冲击PP		-25℃ - 40℃	
配置参数	可选配件			跌落试验 (国标标准GB2248-1985)		冲击试验 (使用加博姆冲击试验机)	
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验		最薄弱面抗冲≥200in/lbs	
	SFV620	SFH220	SFF200				

包装介绍



尺寸: 610*405*455mm
包装数量: 10pcs/箱
纸箱重量: 9.5kg
堆码方式: 10层下压托叠
(2200*1000mm)
纸箱规格: 方箱中根据实际情况粘胶扣
应颜色标识
尺寸规格: 10.8m³
单箱体积: 0.108m³
集装箱规格数: (最大装箱量理论数值)
20尺柜: 255箱
40尺柜: 530箱
40尺高柜: 636箱



纵向分隔板: SFV620

可配有效纵向分隔板: 1pcs
BL为二等横切分板卡槽
1/2英寸分板间距为80mm

横向分隔板: SFH220

可配有效横向分隔板: 7pcs
A6为二等横切分板卡槽
A4 A8为三等横切分板卡槽
A2 A3 A5 A6 A7 A9 A10为八等横切分板卡槽
1/2英寸分板间距为80mm

前挡板: SFF200

A8为合页状态, 提升和叠利用空间。
B8为打开状态, 便于存取物品。



秩序就是生产力

SF6415 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数						
尺寸参数	产品外尺寸 (D × W × H)	内径上口尺寸 (W × D)	内径底部尺寸 (W × D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	前开口尺寸 (W × H)
	600 × 396 × 154mm	374 × 555mm	350 × 520mm	154mm	143mm	53 × 369mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度	
	1005g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ ~ 40℃	
配置参数	可选配件			跌落试验 (国标标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加博纳冲击试验机)	
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲 ≥ 120in/lbs	
	SFV615	SFH415				

包装介绍



尺寸: 610*405*405mm
包装数量: 5pcs/箱
纸箱毛重: 6kg
装箱形式: (20个下置托盘
1200*1000mm)
纸箱净重: 4.5kg
纸箱体积: 0.1m³
集装箱数量: (最大按重量理论数值)
20尺高柜: 255箱
40尺高柜: 530箱
40尺宽柜: 638箱



纵向分隔板: SFV615

可配有纵向分隔板: 3pcs
B2为二等纵向分隔卡槽
B1 B3 B5为三等纵向分隔卡槽
1/4最小分格间距为6mm

横向分隔板: SFH415

可配有横向分隔板: 7pcs
A6为二等横向分隔卡槽
A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10为三等横向分隔卡槽
1/8最小分格间距为6mm

秩序就是生产力

SF6420 专业为您提供料盒解决方案



ESD 可定制为防静电产品

产品可选颜色



全新的悬挂结构 更多的SKU, 更多的分隔方式




产品配置及参数						
尺寸参数	产品外尺寸 (D × W × H)	内径上口尺寸 (W × D)	内径底部尺寸 (W × D)	最大高度 (H)	内尺高度 (H)	前开口尺寸 (W × H)
	600 × 396 × 204mm	374 × 555mm	348 × 515mm	204mm	194mm	53 × 369mm
产品参数	净重	承载	悬挂承载	材料	适宜温度	
	1282g	30kg	20kg	全新抗冲击PP	-25℃ ~ 40℃	
配置参数	可选配件			跌落试验 (国标标准ISO2248-1985)	冲击试验 (使用加博纳冲击试验机)	
	纵向分隔板	横向分隔板	前挡板	通过3m自由跌落试验	最薄弱面抗冲 ≥ 120in/lbs	
	SFV620	SFH420				

包装介绍



尺寸: 610*405*455mm
包装数量: 5pcs/箱
纸箱毛重: 8.2kg
装箱形式: (20个下置托盘
1200*1000mm)
纸箱净重: 5.5kg
纸箱体积: 0.118m³
集装箱数量: (最大按重量理论数值)
20尺高柜: 255箱
40尺高柜: 530箱
40尺宽柜: 638箱



纵向分隔板: SFV620

可配有纵向分隔板: 3pcs
B2为二等纵向分隔卡槽
B1 B3 B5为三等纵向分隔卡槽
1/4最小分格间距为6mm

横向分隔板: SFH420

可配有横向分隔板: 7pcs
A6为二等横向分隔卡槽
A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10为三等横向分隔卡槽
1/8最小分格间距为6mm

秩序就是生产力