

We Place The Globe In Order



秩序就是生产力

单元化物流容器

Unit Logistic Container



We Place The Globe In Order

秩序就是生产力



我们改善您的物流空间
我们提高您的物流效率
我们节省您的物流成本
-----因为我们专业

CONTENTS目录

We place the globe in order

1	货架物料盒	Shelfull Bin	NEW
5	多功能物料盒	DensityMax Bin	
9	组立零件盒	Stackable Bins	
11	背挂零件盒	Wall-mounted Bins	
13	组立背挂零件盒	Stacking&Wall-Mounted Bins	
14	挂板与挂轨	Louvered Panel and Hanging Rail System	
15	置物架	Wire Shelving	
17	置物车	Wire Shelving Trolley	
19	置物柜	Bin Cabinet	
20	物料盒货架	Bin Steel Shelving	
21	可堆箱	Stackable Containers	
23	商业配送周转箱	Commercial Distribution Container	
25	条烟箱	Cigarette Distribution Container	
26	电力箱	Meter Container	
27	乌龟车与静音推车	Platform Dolly and Noiseless Handcarts	

货架物料盒 Shelfull BIN

NEW

国内第一家与货架匹配的单元化物料盒

SHELFULL系列零件盒的出现，给您的零部件管理带来了全新的概念

- 1、与货架在宽度、深度和层高完美配合，最大化利用货架空间；
- 2、能够承载信息技术的基本载体，与WMS系统互连；
- 3、18个尺寸系列，能满足从小到绝大部分物料的存储；
- 4、单零件盒最多支持8个SKU存储；
- 5、支持关联SKU的存储；
- 6、通过横向和纵向分隔板的使用，演变出上百种大小的存储空间
- 7、密集存储和目视管理的结合。

结构简介

透明前挡板设计
可助于实现目视化的管理



横纵向分隔板设计
可实现SKU存储



悬挂凸台设计
可配合层板式货架、钢丝置物架、
置物柜使用



皮纹设计
可粘贴标识、二维码、条形码
易于辨认



底部设计
底部加强筋，为防磨条
减少拖动对盒子的伤害



背部设计
后部卡槽，使盒子悬挂在货架上



侧面设计
侧面增加台阶，增加侧面的强度
节省运输体积



可选附件



预留标签粘贴位置
进一步加强目视化管理

横向分隔板
将物料进行SKU分隔
1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/8分隔



箭头标识
便于安装操作

纵向分隔板
将物料进行SKU分隔
1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/8分隔



镂空设计
减少积尘便于清洁

前挡板
可实现半开口状态
真正实现目视化管理



前挡板使用图解

配置参数

型号	产品尺寸 L x W x H/mm	横向分隔板	纵向分隔板	前挡板	每箱包装数/个
SF3115	300×100×150	SFH115		SFF100	20
SF3215	300×200×150	SFH215	SFV315	SFF200	10
SF3415	300×400×150	SFH415	SFV315		5
SF5115	500×100×150	SFH115		SFF100	20
SF5215	500×200×150	SFH215	SFV515	SFF200	10
SF5415	500×400×150	SFH415	SFV515		5
SF6115	600×100×150	SFH115		SFF100	20
SF6215	600×200×150	SFH215	SFV615	SFF200	10
SF6415	600×400×150	SFH415	SFV615		5
SF3120	300×100×200	SFH120		SFF100	20
SF3220	300×200×200	SFH220	SFV320	SFF200	10
SF3420	300×400×200	SFH420	SFV320		5
SF5120	500×100×200	SFH120		SFF100	20
SF5220	500×200×200	SFH220	SFV520	SFF200	10
SF5420	500×400×200	SFH420	SFV520		5
SF6120	600×100×200	SFH120		SFF100	20
SF6220	600×200×200	SFH220	SFV620	SFF200	10
SF6420	600×400×200	SFH420	SFV620		5



RoHS认证



FDA认证



循环再生



ESD 防静电

货架物料盒 Shelfull BIN

目视管理

- 1、红、黄、蓝、绿、白、透明六种可选颜色，使我们轻易通过颜色来管理和识别不同种类的物料
- 2、半开口式结构，让内容物一目了然，透明前挡板附件也将助力目视管理功能的实现

密集管理

- 1、可拉出悬挂结构，将料盒变为一个可100%打开的抽屉，空间利用率可提升35%~40%
- 2、相同的存储数量，节省占地面积50%，节省货架数量50%



多SKU管理

SF系列产品利用分隔板将料盒分隔为多个独立空间，能够解决现代企业SKU需求量大但单SKU存储量少的仓储问题，使企业实现精益生产管理，提高管理效率与生产利润。



多种颜色设计：

我们设计了红、黄、蓝、绿、白、透明六种可选颜色，使您可以直观了解物料盒中盛放的物料，极大地减少物料分拣时间，提高仓储管理效率。

半开口式结构设计：

半开口式的结构设计让内容物一目了然，提高了产品的取用效率，物料盒前方有皮纹区，可粘贴条形码等标示，提高物料辨识精确性，为实现存储空间最大化，确保用户使用的灵活性，我们还配备有前挡板附件，您可根据需要进行选择。



生产线纠错

SF系列物料盒不仅能够用于零件仓储还特别适合在装配生产线上使用，将产品的各个零部件按照所需数量放在一个物料盒中，装配完成后，可以根据盒中零件的实际使用情况进行逆向纠错，判断是否存在少安装或者零件浪费情况。



配合货架




物料盒与货架配合方面

现在市面上的物料盒很多都是照搬国外标准，SF系列物料盒根据中国货架常用尺寸进行设计，完整的尺寸链能够充分利用每一部分货架空间！

完整的尺寸链设计使您无需再更换货架就能从容优化仓储结构，向您提供了产品管理的更多可能，不同物料盒的配合实现了仓储效果的最大化，为您带来意想不到的空间扩张革命！

悬挂卡槽配合货架使用时可将物料盒变为100%拉出的抽屉。



↑ 35%~40% 纵向空间利用率
↓ 占地面积 50%

国内第一家与货架匹配的单元化物料盒



与钢丝置物架配合使用



与层板式货架配合使用



与置物柜配合使用

我们开发设计的SF系列物料盒解决了与货架尺寸匹配的问题



D=500mm、600mm

在中国，常规货架的内径宽度为1800mm、2000mm，深度为500mm、600mm，然而市面上的物料盒多采用欧洲标准，宽、深、高度方向均难以完全利用货架空间。

Shelfull bin系列物料盒严格按照中国常规货架模数设计，并高度标准化，宽度为100mm、200mm、400mm，深度为300mm、500mm、600mm，高度为150mm、200mm，因此Shelfull bin系列物料盒拥有完整的三维尺寸链，在宽、深、高度方向均可完美无间隙的利用货架空间，同时Shelfull bin系列物料盒具备悬挂式存取物功能，可与货架组成“抽屉式”存储单元，以最低的成本实现最人机、最密集的存储。

多功能物料盒 DensityMax Bin

介绍

多功能物料盒产品按汽车行业的阁楼式层板货架的深度为标准，多功能物料盒广泛应用于汽车家电、商业流通、配送及仓储领域，使产品周转便捷，堆放整齐，便于管理。合理设计，优良的品质，使其适用于企业物流中的运输、储存、流通加工等闭环回路配送系统。



- 特殊设计尺寸链，满足绝大部分物料的容器。
- 高承重设计 4-25kg。
- 容易手提，拿取方便。
- 在料架上与钢制提手使用，可当作抽屉。
- 特配材料，不易污染。
- 特殊提手安装设计，保证提手安装牢固。
- 料箱及分隔板上都有卡片插槽，分隔板区分更小空间。

多功能物料盒 DensityMax Bin

结构简介



横向分隔板

透明牌与双色标签纸

钢制提手与保护弹簧，
配合把手，搬运方便可作为 100% 打开
的抽屉

可堆叠，节省空间




四周封闭式设计，提升物料盒可利用空间。与钢制提手配合可作为 100% 拉开抽屉特点，助力密集化存储。



特殊尺寸链设计，根据不同使用情况随意调节，助力于密集化存储。



物料盒型号	内容量	外尺寸D×W×H (mm)	内尺寸D×W×H (mm)	包装物	外包装尺寸 (mm)	每箱包装数量	材质	单只承载	堆码承载
PK3109	2	300×117×90	260×94×80	出口包装	600×470×507	48	共聚丙烯	≤4	≤16
PK4109	2.7	400×117×90	360×94×80	出口包装	400×470×507	24	共聚丙烯	≤9	≤36
PK5109	3.5	500×117×90	460×94×80	出口包装	500×470×507	24	共聚丙烯	≤8	≤32
PK6109	4.2	600×117×90	560×94×80	出口包装	600×470×507	24	共聚丙烯	≤10	≤40
PK3209	4.4	300×234×90	256×211×80	出口包装	600×470×507	24	共聚丙烯	≤8	≤32
PK4209	6	400×234×90	356×211×80	出口包装	400×470×507	12	共聚丙烯	≤12	≤48
PK5209	7.8	500×234×90	456×211×80	出口包装	500×470×507	12	共聚丙烯	≤16	≤60
PK6209	9.4	600×234×90	556×211×80	出口包装	600×470×507	12	共聚丙烯	≤15	≤60
PK3214	7.1	300×234×140	253×210×129	出口包装	600×470×537	16	共聚丙烯	≤12	≤48
PK4214	9.9	400×234×140	353×210×129	出口包装	400×470×537	8	共聚丙烯	≤15	≤60
PK5214	12.6	500×234×140	453×210×129	出口包装	500×470×537	8	共聚丙烯	≤20	≤80
PK6214	15.4	600×234×140	553×210×129	出口包装	600×470×537	8	共聚丙烯	≤25	≤100

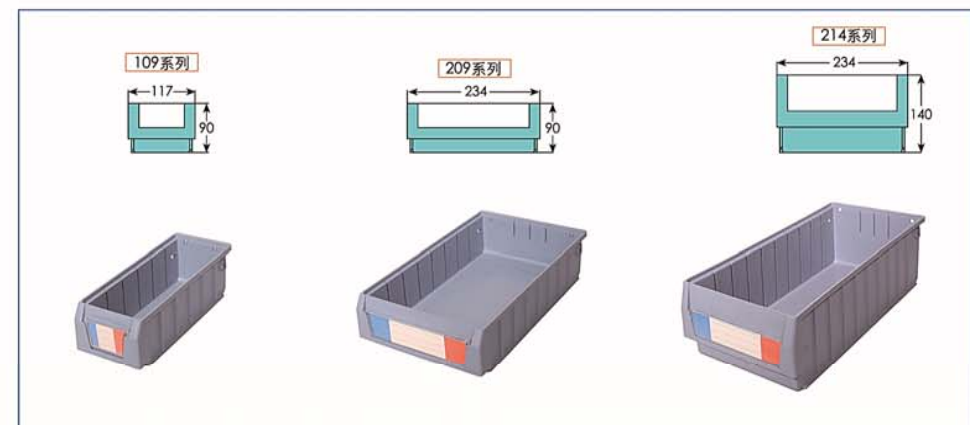

多功能物料盒 DensityMax Bin

物料盒配置介绍

标准配置



物料盒



透明牌及标签纸

可选配件



分隔板



钢提手及弹簧



可做防静电产品



多功能物料盒可制作成防静电产品。
多用于电子工业、石油工业、兵器工业、纺织工业、橡胶工业以及军工等领域。

静电防护工作是一项长期的系统工程，任何环节的失误或疏漏，都将导致静电防护工作的失败。我公司在防静电塑料制品方面处于行业领先地位，提供专业的防静电解决方案。

应用案例



多功能物料盒 DensityMax Bin

使用方式



多功能物料盒配置置物车



多功能物料盒配置置物架



多功能物料盒配置物柜或垂直升降柜

多功能物料盒在医药环境中的应用




组立零件盒 Stackable Bins

介绍

组立零件盒是物料管理中最基本的单元容器，其功能化的设计和灵活多样的应用，使得物料库存管理和作业现场管理更加有序、高效，是5S管理的有效工具。目前，组立零件盒广泛应用与加工、装配、检测、维修等工位，存放轻、小型零件部件，也适用于保管多种品种、轻小型物料的仓库，还可以自身组立来储存物品。

- 材质：共聚丙烯、聚乙烯合成。
- 组立方便，有效节省空间。
- 耐酸碱油和任何溶剂。
- 表面吸水率低于0.01%，防潮性能好。
- 适用环境温度为-30℃~70℃。
- 能为客户加工为防静电产品。



组立零件盒参数	PK-001组立零件盒	PK-002组立零件盒	PK-003组立零件盒	PK-004组立零件盒	PK-005组立零件盒
材 质	共聚丙烯、聚乙烯合成	共聚丙烯、聚乙烯合成	共聚丙烯、聚乙烯合成	共聚丙烯、聚乙烯合成	共聚丙烯、聚乙烯合成
外 尺 寸	100×160×74mm	150×240×124mm	200×340×155mm	200×450×177mm	300×450×177mm
单只承载	<3kg	<8kg	<15kg	<30kg	<50kg
组立承载	<30kg	<80kg	<150kg	<200kg	<250kg
标准颜色	红、黄、蓝	红、黄、蓝	红、黄、蓝	红、黄、蓝	红、黄、蓝
每箱包装数	50只	36只	18只	12只	8只
配 件	配四根组立支柱、透明标牌及四色标签				

结构介绍



侧面加强筋结构，可使零件盒达到更好的承重效果。



组立零件盒可以在左右插合，排列整齐、牢固，避免参差不齐或松散。



标准配置透明面板一块，配合四色标签使用，助力目视化管理。



标准配置四色标签一张，标签的使用可以做到物料的有序和规范管理，便于目视化管理，达到一目了然的效果。

安装简介



- 将标签置于透明面板内，插入料盒前端卡槽




- 先将零件盒左右插接，再将立柱块插入预留孔中，将零件盒上下连接

使用形式



背挂零件盒 Wall-mounted Bins

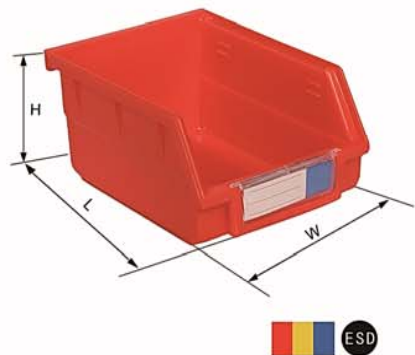

介绍

背挂零件盒可以单独使用，并可以与轻型货架、物料整理架、挂板工作台、置物柜等带百叶挂板的工位器具配合使用，有效节省空间，降低成本。

- 材质：共聚丙烯、聚乙烯合成。
- 耐酸碱油和任何溶剂。
- 表面吸水率低于 0.01%，防潮性能好。
- 适用环境温度为 -30℃~70℃。
- 能为客户加工为防静电产品。

背挂零件盒参数	PK-011背挂零件盒	PK-012背挂零件盒	PK-013背挂零件盒	PK-014背挂零件盒	PK-015背挂零件盒
材 质	共聚丙烯、聚乙烯合成	共聚丙烯、聚乙烯合成	共聚丙烯、聚乙烯合成	共聚丙烯、聚乙烯合成	共聚丙烯、聚乙烯合成
外 尺 寸	105×110×50mm	105×140×75mm	105×190×75mm	140×220×125mm	140×270×125mm
单只承载	≤3kg	≤3kg	≤4kg	≤10kg	≤10kg
适用温度	-30℃~70℃	-30℃~70℃	-30℃~70℃	-30℃~70℃	-30℃~70℃
每箱包装数	24只	24只	24只	12只	12只
标准颜色/配件	红、黄、蓝/配透明标牌及四色标签				

结构介绍



背挂零件盒背后的工艺挂钩，可实现其与百叶挂板等工位器具的完美配合。



标准配置透明面板一块，配合四色标签使用，助力目视化管理。



标准配置四色标签一张，标签的使用可以做到物料的有序和规范管理，便于目视化管理，达到一目了然的效果。



侧面加强筋结构，可使零件盒达到更好的承重效果。

安装简介



- 将标签置于透明面板内，插入料盒前端卡槽



- 将挂钩挂于百叶挂板上

使用场景



配合置物柜使用



配合物料整理架使用



配合工作台使用



车间工位使用

组立背挂零件盒 Stacking & Wall-mounted Bins

介绍

- 组立时，可左右插接，将零件盒侧面的连接槽左右扣接组合，排列整齐，插接牢固，避免参差不齐或松散。零件盒上下通过四根立柱连接，可多层重叠，取物方便，充分利用储物空间。可与置物柜、搁板式货架等配合使用。
- 背挂使用时，背后的挂齿可以使其与百叶挂板及其他工器具完好配合，可以单独应用，也可以与物料整理架、挂板工作桌、置物柜等等带百叶挂板的工器具配合使用，帮助您实现节省空间和物料拿取的规范化管理。
- 前端斜口处设计有挡板槽，可以插入挡板，以防小配件满盒时散出。
- 盒中间有隔板槽，可以将较大的盒子分隔成小空间使用，应用比较灵活。



组立背挂零件盒参数	PK-006背挂零件盒	PK-007背挂零件盒	PK-008背挂零件盒	PK-010背挂零件盒
材 质	共聚丙烯、聚乙烯合成	共聚丙烯、聚乙烯合成	共聚丙烯、聚乙烯合成	共聚丙烯、聚乙烯合成
外 尺 寸	107×185×77mm	214×280×175mm	214×370×175mm	420×370×175mm
单 只 承 载	≤4kg	≤22kg	≤27kg	≤35kg
包装/每箱包装数	出口纸箱包装/64只	出口纸箱包装/36只	出口纸箱包装/36只	出口纸箱包装/16只
标 准 颜 色	红、黄、蓝	红、黄、蓝	红、黄、蓝	红、黄、蓝
每 箱 包 装 数	64只	36只	36只	16只
配 件	选配分隔板；配四根组立支柱、透明标牌及四色标签			

结构介绍



组立零件盒可以左右插合，排列整齐、牢固，避免参差不齐或松散。

标准配置透明面板一块，配合四色标签使用，助力目视化管理。

标准配置四色标签一张，标签的使用可以做到物料的有序和规范管理，便于目视化管理，达到一目了然的效果。

侧面加强筋结构，可使零件盒达到更好的承重效果。

零件盒背后的工艺挂钩，可使其与百叶挂板等工器具完美配合。

挂板与挂轨 Louvered Panel and Hanging Rail System

介绍

- 宽泛的尺寸链可搭配众多零件盒使用
- 使用16#冷轧钢制作，保证承重。表面喷塑，黑色及灰色。
- 挂板的工器具配合使用，帮助您实现节省空间和物料拿取的规范化管理。
- 可被固定于任何适合悬挂的表面，包括墙壁、工作台、工具柜。



挂板型号	挂板参数	挂板型号	挂板参数
GLP-1819	458×483mm	GLP-3619	914×483mm
GLP-1861	458×1550mm	GLP-3661	458×1550mm
GLP-2721	686×534mm	GLP-1824	686×534mm
GLP-3612	915×305mm	GLP-2124	915×305mm



更多尺寸更多搭配



配合桌腿组成挂架


介绍

- 为空余空间提供专业的仓储解决方案
- 使用16#冷轧钢制作，保证承重。表面喷塑。
- 安装更灵活，存储更方便。适用于车库、修理站等空间不足存储需求多样化的仓储环境。
- 可被固定于任何适合悬挂的表面，包括墙壁、工作台、工具柜。



挂板型号	挂板参数
GHR-36	910×70mm
GHR-18	475×70mm

零件盒置物架 Wire Shelving

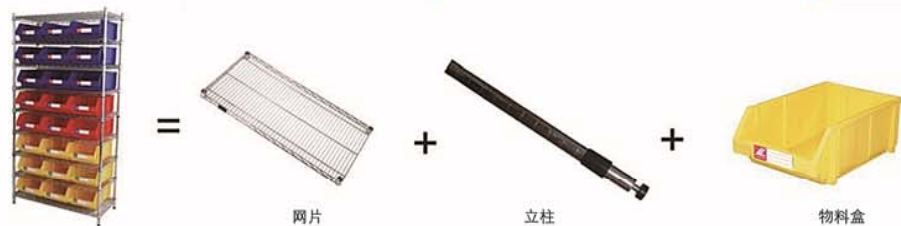

介绍

- 镀铬置物架防腐蚀。
- 易组立，便利，耐用。
- 内置把手锁可以再物料盒抽出时起保护作用。
- 可在工作过程中按照您的要求四处移动。
- 最大限度利用存储空间。
- 可根据您的数量按您的要求定做。



零件盒置物架推荐配置

产品编号	尺寸WDXH/(mm)	零件盒型号	盒子数量 (个)	零件盒尺寸
WSR4018-002	1016 x 457 x 1950	PK002	96	150 x 240 x 124
WSR3614-003	914 x 356 x 1950	PK003	32	200 x 340 x 150
WSR3618-004	914 x 457 x 1950	PK004	32	200 x 450 x 175
WSR4018-005	1016 x 457 x 1950	PK005	24	300 x 450 x 175
WSR3614-008	914 x 356 x 1950	PK008	32	214 x 370x 175
WSR3614-010	914 x 356 x 1950	PK010	16	420 x 370 x 175

物料盒置物架 Wire Shelving



介绍

- 镀铬置物架防腐蚀。
- 易组立，便利，耐用。
- 内置把手锁可以再物料盒抽出时起保护作用。
- 可根据您的数量按您的要求定做。
- 最大限度利用存储空间。



物料盒置物架推荐配置

产品编号	尺寸WDXH/(mm)	物料盒型号	盒子数量 (个)	网片数量
WSR11-3214	1050 x 270 x 1950	PK3214	40	10+1
WSR15-4214	1050 x 370 x 1950	PK4214	40	10+1
WSR15-5214	1050 x 470 x 1950	PK5214	40	10+1
WSR23-6214	1050 x 570 x 1950	PK6214	40	10+1
WSR11-3209	1050 x 270 x 1950	PK3209	56	12+1
WSR15-4209	1050 x 370 x 1950	PK4209	56	12+1
WSR19-5209	1050 x 470 x 1950	PK5209	56	12+1
WSR23-6209	1050 x 570 x 1950	PK6209	56	12+1
WSR11-3109	1050 x 270 x 1950	PK3109	112	14+1
WSR15-4109	1050 x 370 x 1950	PK4109	112	14+1
WSR19-5109	1050 x 470 x 1950	PK5109	112	14+1
WSR23-6109	1050 x 570 x 1950	PK6109	112	14+1
WSR11-3M	1050 x 270 x 1950	PK3109+PK3209+PK3214	32+20+16	13+1
WSR15-4M	1050 x 370 x 1950	PK4109+PK4209+PK4214	32+20+16	13+1
WSR19-5M	1050 x 470 x 1950	PK5109+PK5209+PK5214	32+20+16	13+1
WSR23-6M	1050 x 570 x 1950	PK6109+PK6209+PK6214	32+20+16	13+1

产品编号	尺寸WDXH/(mm)	层数	物料盒型号
货架 物料 盒置 物架	SFW300M	4层150mm 3层200mm	第一层：2个SF3220+1个SF3420 第二层：4个SF3220 第三层：2个SF3420 第四层：2个SF3415 第五层：2个SF3215+1个SF3415 第六层：4个SF3215
		4层150mm 3层200mm	第一层：2个SF5220+1个SF5420 第二层：4个SF5220 第三层：2个SF5420 第四层：2个SF5415 第五层：2个SF5215+1个SF5415 第六层：4个SF5215
		4层150mm 3层200mm	第一层：2个SF6220+1个SF6420 第二层：4个SF6220 第三层：2个SF6420 第四层：2个SF6415 第五层：2个SF6215+1个SF6415 第六层：4个SF6215

零件盒置物车 Wire Shelving Trolley

介绍



特点

- 耐腐蚀镀铬置物架。
- 良好的外观是您的工作环境美观整洁。
- 前开口便于存取。
- 易组立，便捷，耐用。
- 置物架和零件盒整体包装。
- 可根据您的数量按您的要求订做。



推荐配置

产品编号	尺寸W×D×H/(mm)	零件盒型号	盒子数量 (个)	零件盒尺寸
WST4018-002	1016 x 457 x 1150	PK002	48	150 x 240 x 124
WST3614-003	914 x 356 x 1150	PK003	16	200 x 340 x 150
WST3618-004	914 x 457 x 1150	PK004	16	200 x 450 x 175
WST4018-005	1016 x 457 x 1150	PK005	12	300 x 450 x 175
WST3614-008	914 x 356 x 1150	PK008	16	214 x 370 x 175
WST3614-010	914 x 356 x 1150	PK010	8	420 x 370 x 175

物料盒置物车 Wire Shelving Trolley



特点

- 镀铬置物架防腐蚀。
- 内置把手锁可以再物料盒抽出时起保护作用。
- 最大限度利用存储空间。
- 易组立，便利，耐用。
- 可在工作过程中按照您的要求四处移动。
- 可根据您的数量按您的要求订做。



推荐配置

产品编号	尺寸W×D×H/(mm)	物料盒型号	盒子数量 (个)	网片数量
WST11-3214	1050 x 270 x 1150	PK3214	20	5+1
WST15-4214	1050 x 370 x 1150	PK4214	20	5+1
WST15-5214	1050 x 470 x 1150	PK5214	20	5+1
WST23-6214	1050 x 570 x 1150	PK6214	20	5+1
WST11-3209	1050 x 270 x 1150	PK3209	28	7+1
WST15-4209	1050 x 370 x 1150	PK4209	28	7+1
WST19-5209	1050 x 470 x 1150	PK5209	28	7+1
WST23-6209	1050 x 570 x 1150	PK6209	28	7+1
WST11-3109	1050 x 270 x 1150	PK3109	56	7+1
WST15-4109	1050 x 370 x 1150	PK4109	56	7+1
WST19-5109	1050 x 470 x 1150	PK5109	56	7+1
WST23-6109	1050 x 570 x 1150	PK6109	56	7+1
WST11-3M	1050 x 270 x 1150	PK3109+PK3209+PK3214	16+8+8	6+1
WST15-4M	1050 x 370 x 1150	PK4109+PK4209+PK4214	16+8+8	6+1
WST19-5M	1050 x 470 x 1150	PK5109+PK5209+PK5214	16+8+8	6+1
WST23-6M	1050 x 570 x 1150	PK6109+PK6209+PK6214	16+8+8	6+1

置物柜 Bin Cabinet

带门挂板置物柜

产品编号	尺寸W×D×H/(mm)	配置
GB-18	1020×500×1840mm	每层PK003×12个、PK002×30个、PK013×54个
GB-19	1020×500×1900mm	每层PK004×20个、PK002×36个、PK013×54个



零件盒置物柜

产品编号	尺寸W×D×H/(mm)	配置
SBC01A	900×400×1000mm	每层PK003×4个, 可配4层
SBC01B-1	1100×500×1000mm	每层PK003×5个, 可配4层
SBC01B-2	1100×500×1000mm	每层PK005×3个, 可配4层
SBC02A	900×400×1800mm	每层PK003×4个, 可配8层
SBC02B-1	1100×500×1800mm	每层PK003×5个, 可配8层
SBC02B-2	1100×500×1800mm	每层PK005×3个, 可配8层

备注: 以上产品均是无门, 如有需要, 可自选装



物料盒置物柜

产品编号	尺寸W×D×H/(mm)	物料盒型号
SFC01-1	1000×330×1325	PK3109×80
SFC01-2	1000×330×1325	PK3209×40
SFC02	1000×330×1825	PK3214×40
SFC03-1	1000×430×1325	PK4109×80
SFC03-2	1000×430×1325	PK4209×40
SFC04	1000×430×1825	PK4214×40
SFC05-1	1000×530×1325	PK5109×80
SFC05-2	1000×530×1325	PK5209×40
SFC06	1000×530×1825	PK5214×40
SFC07-1	1000×630×1325	PK6109×80
SFC07-2	1000×630×1325	PK6209×40
SFC08	1000×630×1825	PK6214×40



产品编号	尺寸W×D×H/(mm)	层数	物料盒型号
货架 物料 盒置 物柜	SFC300M	4层150mm	第一层: 2个SF3420 第五层: 2个SF3415
		4层200mm	第二层: 3个SF3220+2个SF3120 第六层: 3个SF3215+2个SF3115
			第三层: 4个SF3220 第七层: 4个SF3215
			第四层: 2个SF3220+1个SF3420 第八层: 4个SF3215
SFC500M	900×560×1720	4层150mm	第一层: 2个SF5420 第五层: 2个SF5415
		4层200mm	第二层: 3个SF5220+2个SF5120 第六层: 3个SF5215+2个SF5115
			第三层: 4个SF5220 第七层: 4个SF5215
			第四层: 2个SF5220+1个SF5420 第八层: 4个SF5215
SFC600M	900×660×1720	4层150mm	第一层: 2个SF6420 第五层: 2个SF6415
		4层200mm	第二层: 3个SF6220+2个SF6120 第六层: 3个SF6215+2个SF6115
			第三层: 4个SF6220 第七层: 4个SF6215
			第四层: 2个SF6220+1个SF6420 第八层: 4个SF6215



备注: 以上产品均是无门, 如有需要, 可自选装

物料盒货架 Bin Steel Shelving



推荐型号

产品编号	尺寸W×D×H/(mm)	层板配置	物料盒配置
SSR15-3109	1070×300×1525	11层层板	88个PK3109
SSR15-3209	1070×300×1525	11层层板	44个PK3209
SSR15-3214	1070×300×1525	8层层板	32个PK3214
SSR15-4109	1070×400×1525	11层层板	88个PK4109
SSR15-4209	1070×400×1525	11层层板	44个PK4209
SSR15-4124	1070×400×1525	8层层板	32个PK4214
SSR15-5109	1070×500×1525	11层层板	88个PK5109
SSR15-5209	1070×500×1525	11层层板	44个PK5209
SSR15-5214	1070×500×1525	8层层板	32个PK5214
SSR15-6109	1070×600×1525	11层层板	88个PK6109
SSR15-6209	1070×600×1525	11层层板	44个PK6209
SSR15-6214	1070×600×1525	8层层板	32个PK6214

产品编号	尺寸W×D×H/(mm)	层数	物料盒型号
货架 物料 盒架	SFR500M	4层150mm	第一层: 1个SF5220+4个SF5420 第五层: 9个SF5220
		3层200mm	第二层: 1个SF5220+4个SF5420 第六层: 9个SF5220
			第三层: 1个SF5215+4个SF5415 第七层: 9个SF5220
			第四层: 1个SF5215+4个SF5415
SFR600M	1910×600×1800	4层150mm	第一层: 1个SF6220+4个SF6420 第五层: 9个SF6220
		3层200mm	第二层: 1个SF6220+4个SF6420 第六层: 9个SF6220
			第三层: 1个SF6215+4个SF6415 第七层: 9个SF6220
			第四层: 1个SF6215+4个SF6415

可堆箱 Stackable Containers



介绍

标准物流箱在物流领域得到广泛的应用，它的优点是使产品周转便捷，堆放整齐，便于管理，重复使用，可减少包装成本。标准物流箱是制造业物流管理中重要的物流容器之一。物流过程中与托盘、货架、线棉架、运输工具等物流设施在规格上匹配，形成物料的单元化管理。

特点

- 材质为共聚丙烯、聚乙烯合成；自重轻，使用寿命长。
- 与各类物流器具在使用过程中尺寸配合完好。
- 适用环境温度为-25℃~40℃。
- 可堆叠存放，节省使用空间。
- 可根据客户需求定制为防静电。

系列	周转箱型号	外尺寸L×W×H (mm)	内尺寸L×W×H (mm)	单箱承载	堆码承载	内容量
欧 标 箱 系 列	PK-A2	300×200×148	260×160×130	≤10kg	≤50kg	5.4L
	PK-B2	400×300×148	355×260×148	≤20kg	≤100kg	12.0L
	PK-C2	400×300×280	355×260×260	≤25kg	≤125kg	24.0L
	PK-D2	600×400×280	555×365×260	≤40kg	≤200kg	52.7L
	PK-H2	600×400×148	555×365×125	≤30kg	≤150kg	25.3L
	PK-F2	600×400×220	560×360×210	≤45kg	≤225kg	42.3L
	PK-J2	400×300×220	355×260×220	≤35kg	≤175kg	18.5L
	PK-G2	600×400×320	560×360×310	≤45kg	≤225kg	62.5L

使用场景图



可堆箱 Stackable Containers



安全锁扣：方便在长途运输中紧缩箱体，起到防盗作用。



箱体底部防滑皮纹设计，满足各类物流作业方式的使用要求。



绞合式密闭箱盖，锯齿型箱盖互相咬合，保证箱子的密闭性，并提高箱盖的堆码能力。



圆弧形把手更符合人机工程学原理，操作更方便，更易于人工搬运。




箱体四周均有扫描预留孔，满足自动识别要求。



箱体设有合理的加强结构，承重性能更优异。



标准尺寸标签座，可选配专用的标签夹，配合各类便签，助力目视化管理。



塑料套锁紧箱盖，区别于传统铁丝式连接。



时间、材料标识。



商业配送周转箱 Commercial Distribution Container




介绍

可插式周转箱广泛应用于商业、烟草、图书音像、医药等物流配送环节中，大大降低了商业配送中的运输成本，提高了配送效率。

- 材质为共聚丙烯；
- 空箱时可互相插入存放，节约75%空间，满载时可以堆垛四层，大大节约了物流成本，特别适用于物流配送过程；
- 与托盘等各类物流容器尺寸配合完好，实用性强；
- 适用环境温度为-25℃~40℃。

PK64315产品参数				
外尺寸	600×400×315mm	单箱承载	≤50kg	标配内凹型外翻箱盖；选配塑料标示牌
内尺寸	510×330×285mm	堆码承载	≤250kg	20尺标准柜可装：1150只
内容量	60L	材质	PP	40尺标准柜可装：2576只
PK-64315箱空箱套叠增高84mm，每1000只周转箱体积25m³ 标准颜色：黄色、蓝色、绿色、灰色、橙色				

特点

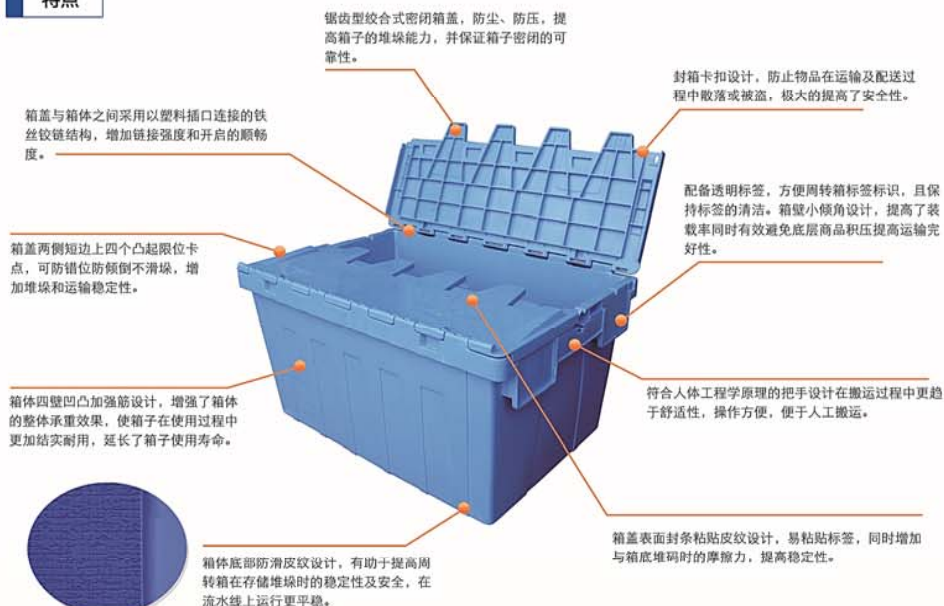

商业配送周转箱 Commercial Distribution Container



介绍

可插式周转箱广泛应用于商业、烟草、图书音像、医药等物流配送环节中，大大降低了商业配送中的运输成本，提高了配送效率。

- 材质为共聚丙烯；
- 空箱时可互相插入存放，节约75%空间，满载时可以堆垛四层，大大节约了物流成本，特别适用于物流配送过程；
- 与托盘等各类物流容器尺寸配合完好，实用性强；
- 适用环境温度为-25℃~40℃。

PK64320产品参数				
外尺寸	600×400×320mm	单箱承载	≤50kg	标配内凹型外翻箱盖；选配塑料标示牌
内尺寸	525×355×300mm	堆码承载	≤250kg	20尺标准柜可装：1150只
内容量	65L	材质	PP	40尺标准柜可装：2576只
PK-64320箱空箱套叠增高100mm，每1000只周转箱体积25m³ 标准颜色：黄色、蓝色、绿色、灰色、橙色				

特点



条烟箱 Cigarette Distribution Container

介绍

条烟箱是在物流作业中配合托盘、自动装箱机等现代物流作业载体，实现物料的机械化搬运作业中单元化的周转，便于信息传递；以提高作业效率为目的，尽可能降低操作劳动强度。是现代企业物流中物料包装存储单元化的起点，是企业物流作业规范化的必经途径。条烟箱是配合商业供应链而专门设计的单元化物流容器，优点在于空箱时能相互插入存放，节省空间。

PK5332



条烟箱PK5332				
箱体外尺寸	525×310×320mm	内 容 量	45L	标配内凹型外翻箱盖
箱体内部尺寸	480×280×300mm	单箱承载	≤30kg	选配塑料标示牌
箱口内尺寸	480×280mm	堆码承载	≤120kg	空箱套叠增高85mm，每1000只周转箱体积20m³
箱底内尺寸	450×250mm	材 质	PP	

PK5432



条烟箱PK5332				
箱体外尺寸	545×335×325mm	内 容 量	40L	标配内分体式箱盖
箱体内部尺寸	495×295×310mm	单箱承载	≤30kg	选配铁片卡扣
箱口内尺寸	495×295mm	堆码承载	≤150kg	空箱套叠增高70mm。
箱底内尺寸	450×250mm	材 质	PP	

电力箱 Meter Container

电表箱

电力周转箱为计量中心仓储物流运转的基本存储单元，用于存储合格、待重检、不合格的单相电能表、三相电能表、低压电流互感器。

型 号	外 形 尺 寸	有效内尺寸	单 箱 承 载	堆 码 承 载	备 注
单相表周转箱产品参数	720×450×120mm	672.5×406.5×93mm	50kg	300kg	每箱含12个穴位
三相表周转箱产品参数	720×450×120mm	672.5×406.5×93mm	50kg	300kg	每箱含4个穴位



单相电表箱



三相电表箱




每个穴位设计有5个安装防震垫的位置，可有效减震



产品上的方向标识



周转箱堆垛时，每增加一个周转箱高度增加108mm。绿色为芯片放置槽插板。



双层焊接底

立库箱



- 国内第一款专门应用于自动化箱式立库（Mini-Load）的周转箱；机器人手臂自动抓取；
- 双壁式结构增强箱体的整体承重；
- 焊接底，大幅增强箱体的承重，尤其是满足箱式立库对周转箱底部变形率的严格要求；

立库箱型号	外尺寸L×W×H mm	内尺寸L×W×H mm	单箱承重kg
PK-350	600×400×350	535×346×335	≤100kg

乌龟车 Platform Dolly



特点

- 车体材质为 pp 或尼龙，自重轻，使用寿命长。
- 外尺寸指含脚轮最大尺寸。
- 标配两转两刹 3 寸脚轮。
- 乌龟车的承载指在适应环境温度范围内，均匀放置的承载。
- 适用环境温度为 -25℃~70℃。
- 可堆叠存放，节省使用空间。
- 与箱子配合方便应用于车间物料的搬运。



乌龟车型号	规格 (L×W×H) mm	整车承重 (kg)	与塑料周转箱配合	材质	脚轮配置
PK-B	410×310×140	≤80	与B/C型周转箱完美配合	PP或者尼龙可供选择	3寸橡胶轮,两转两刹
PK-D	610×410×140	≤80	与D/H型周转箱完美配合	PP或者尼龙可供选择	3寸橡胶轮,两转两刹
PK-6040	520×350×140	≤80	与6040型可插周转箱完美配合	PP或者尼龙可供选择	3寸橡胶轮,两转两刹

项目案例




静音推车 Noiseless Handcarts

特点


- 静音推车采用特质 6201 和 6303 滚珠轴承，精密轴承的游隙标准，使脚轮更具润滑，且滚动阻力小，静音等特性。
- 所有扶手均采用环保处理工艺。
- PLA 系列均配有刹车架。
- 静音脚轮：轮架采用特殊尼龙加各种其它成分组成，耐腐蚀、韧性强、抗冲击。
- 脚轮橡胶：以天然橡胶为主，具良好的弹性、耐磨损、无拖痕。



● 静音脚轮



● 塑料车板防滑设计

● ①刹车架
适用于 PLA 系列手推车● ①高性能弹性橡胶 ②内附轴承
③Y 系列及铁板车用铁支架脚轮

编码方法

PLA	JACK	D	DX	DL	Y	300	HL	S	ST	AM1	T2	UR
静音推车系列	铁板推车系列	双扶手	折倒扶手	地板车	铁支架脚轮	载重 300kg	护栏	带刹车	全不锈钢	网架车	双层车	聚氨酯静音轮



● 折倒式扶手



● 二层车板式



● 网架车式



● 二层护栏式

静音推车型号	车板外形 (L×W×H) mm	最大载重 (kg)	静音推车型号	车板外形 (L×W×H) mm	最大载重 (kg)
PLA300	910×600×890	300kg	PLA250Y-DX	825×500×890	250kg
PLA300-DX	910×600×890	300kg	PLA250Y-T2	825×500×915	250kg
PLA300-T2	910×600×920	300kg	JACK200N-DX	800×520×870	200kg
PLA300Y	910×600×890	300kg	PLA200M1	825×500×860	200kg
PLA300Y-DX	910×600×890	300kg	PLA200M1-DX	825×500×860	200kg
PLA300Y-T2	910×600×920	300kg	PLA150-DX	730×490×890	150kg
JACK300	920×620×890	300kg	PLA150-T2	730×490×860	150kg
JACK300-DX	920×620×890	300kg	PLA150Y-DX	720×456×860	150kg
PLA250	825×500×890	250kg	PLA150Y-T2	720×456×821	150kg
PLA250-DX	825×500×890	250kg	JACK150-DX	745×485×810	150kg
PLA250-T2	825×500×915	250kg	JACK150-T2	745×485×830	150kg
PLA250Y	825×500×890	250kg	JACK150-T3	745×485×830	150kg